



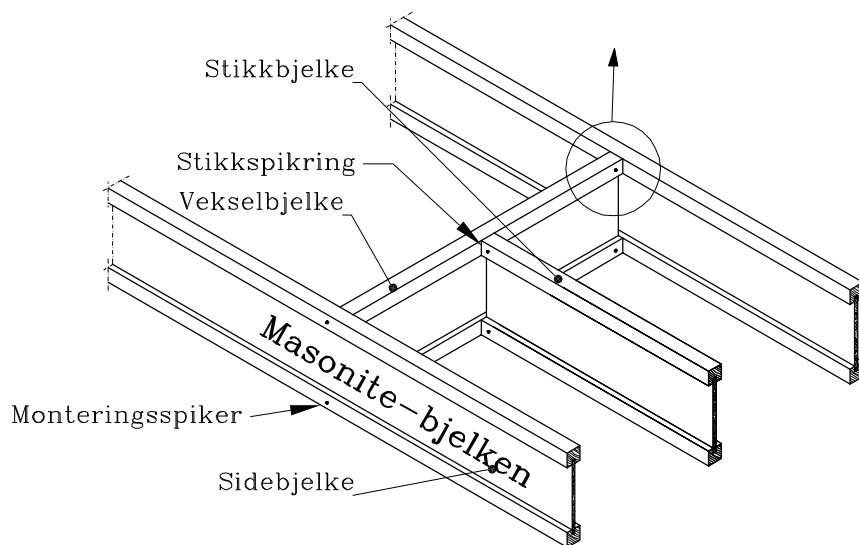

Bjelkelag

Utveksling med stikkspikring

To stk 28/90 spiker
i hver flens.



Stikkspikring alene kan være tilfredstillende for små utvekslinger rundt piper, kanaler ol. Det skal ikke være mer enn én stikkbjelke i utvekslingen. Stikkbjelken bør ikke være lengre enn ca. 1,6 meter i bjelkelag med nyttelast 2,0 kN/m² (boliglast) og 1,2 meter med nyttelast 3,0 kN/m². For enda større nyttelaster gjøres egen kontroll. Det forutsettes at utvekslingen ikke belastes med andre laster enn nyttelasten. Kapasitet for 4 stk 2,8/90 rund spiker er satt til 1,8 kN (bruddlast). Til stikkspikring benyttes ikke større spiker enn 34/95 firkant, men helst bør tynnere spiker benyttes for å unngå sprekkdannelse.